


オート「メイト」集水枳


☆枳の仕様について係員にご相談ください。

平面図

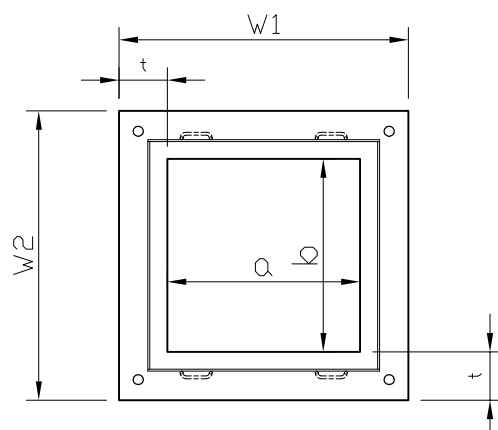

- ・水路開口位置大きさ
- ・枳の高さ
- ・グレーチングの有無
- ・グレーチングの種類(耐荷重・仕様)
- ・グレーチング網目(普通目・細目)
- ・グレーチングの向き(車両進行方向)
- ・足掛金物の有無

断面図

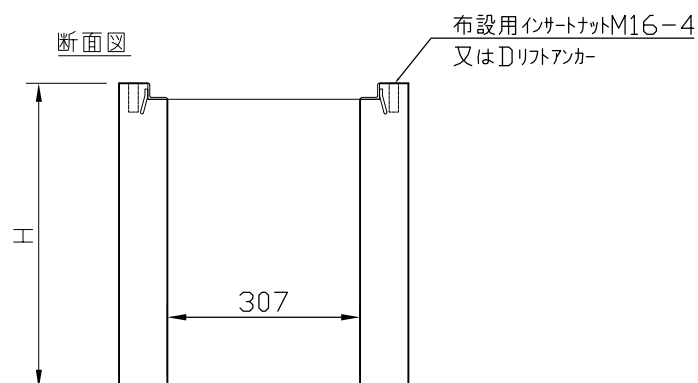

枳内×壁厚	寸 法 (mm)						高さ 10m当り 参考重量 (kg)
	総幅 W1	総幅 W2	a	b	壁厚 t	Hmax	
□ 300× t 100	500	500	300	300	100	1000	38
□ 400× t 150	700	700	400	400	150	1000	76
□ 450× t 150	750	750	450	450	150	1000	85
□ 500× t 150	800	800	500	500	150	1300	92
□ 500× t 200	900	900			200	1300	132
□ 600× t 150	900	900	600	600	150	1300	106
□ 600× t 200	1000	1000			200	1300	151
□ 700× t 150	1000	1000	700	700	150	1350	120
□ 700× t 200	1100	1100			200	1350	169
□ 800× t 150	1100	1100	800	800	150	1500	134
□ 800× t 200	1200	1200			200	1500	188
□ 900× t 200	1300	1300	900	900	200	1600	207
□ 1000× t 200	1400	1400	1000	1000	200	1500	226

※底打ちコンクリートは現場にて施工願います。

※上記にないサイズはご相談ください。