
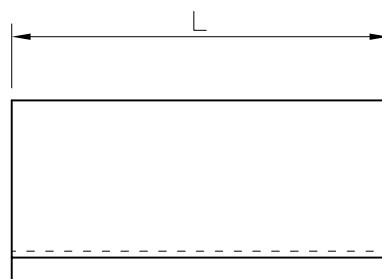




上ぶた式U形側溝 本体 1種

U字溝
PU1
DS-PU

(L = 600mm)
モルタル用目地はありません。

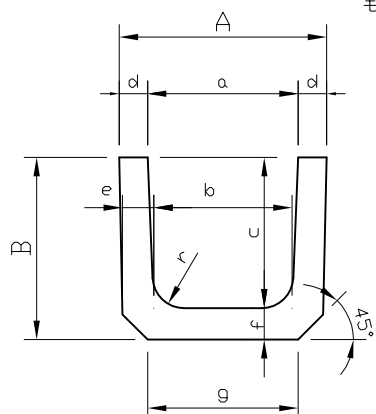

(L = 1000mm)

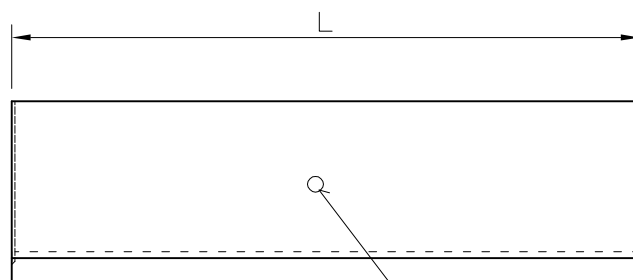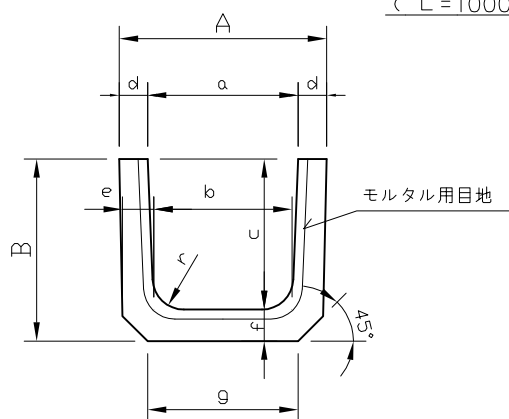


呼 び	寸 法 (mm)											参考質量 (kg)	
	A	B	a	b	c	d	e	f	g	r	L	L600	L1000
※ 100	150	130	100	80	100	25	35	30	110	30	600 又は 1000	—	24
※ 120	180	155	120	100	120	30	40	35	135	50		—	32
150	210	185	150	140	150		35		160			24.	40
180	250	220	180	170	180	35	40	40	190	50		33.	55
240	330	290	240	220	240	45	50	50	240			54	90
300A	400	300	300	260		50	60	60	300			68.	114
300B		360						300	78			129	
300C		425						360	65			90	149
360A	460	365	360	310	300		65		360			88.	147.
360B		425							360			98	163
※ 400	510	470	400	350	400	55	70	70	380	70	—	199	
450	560	520	450	400	450				430		131	218	
※ 500	620	575	500	450	500	60	80	75	500		—	273	
※ 550	670	625	550	490	550				550		—	292.	
600	740	680	600	540	600	70		80	600		205	342	

※印はJIS規格外品です。

上ぶた式U形側溝 ふた 1種・2種

U字溝ふた PC2
PC1
PCV

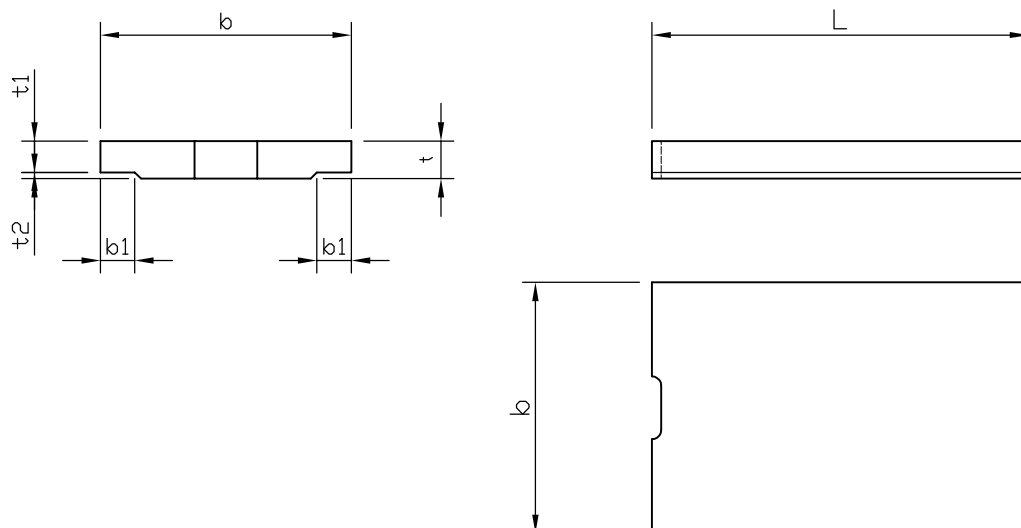

種類	呼 び	寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	L600	L1000
1 種	※ 100	150	30	30	25	5	600 又は ※ 1000	—	11.
	※ 120	180	35	35	30			—	15.
	※ 150	210						10.	16
	※ 180	250	40	40	35			13.	22
	240	330	50	45	40			20	33
	300	400	55	60	50	32		53	
	360	460		65	55	40		66.	
	※ 400	510	60	70	60	—		79	
	450	560				53		88	
	※ 500	620	65	70	60	—		101	
	※ 550	670		75	65	—		111.	
	600	740	75			75		125	
2 種	※ 150	210	35	90	80	10		25.	42.
	※ 180	250	40					30.	50.
	240	330	50	100	85	15		43	72
	300	400	55					53	88
	360	460						61	102.
	※ 400	510	60	120	100	20		—	136.
	450	560						90.	149.
	※ 500	620	65	150	130	20		—	172.
	※ 550	670						—	232.
	600	740	75					150	250

※印及びL1000は、JIS規格外品です。

mitake-con