


鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種

BF I

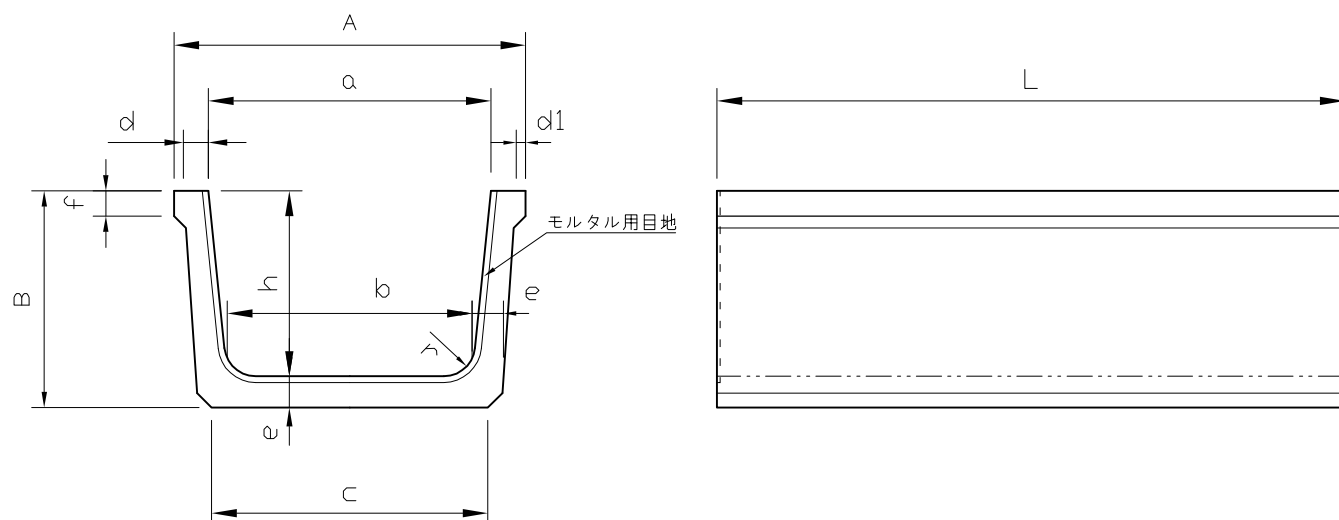

■ 寸法表

呼 び	寸 法 (mm)												参考質量 (kg)	
	A	B	a	b	c	d	d1	e	f	h	r	L	L1000	L2000
200	280	185	200	170	205	30	10	35	25	150	30	2000 (1000)	45	90
250	330	210	250	215	250				30	175			53	106
300	380	240	300	260	300			40		200	40		68	136
350	440	280	350	300	345	35		45	35	235	50		90	180
400	510	310	400	345	395	40	15	50	40	260			114	228
450	560	345	450	390	440					295			127	254
500	620	375	500	435	490	45		55	45	320	60		154	308
550	640	415	550	475	535			60		355			176	378
600	690	440	600	520	580					380			189	352
650	740	480	650	565	630			65		415	70		219	438
700	800	510	700	610	680	50	-	70	-	440			254	508
800	900	565	800	695	770			75		490			299	598
900	1010	635	900	785	870	55		85		550	80		379	758.
1000	1110	690	1000	875	965			90		600			435	870

※ベンチフリューム2種に接合する場合、寸法d1をL方向に50mm～60mm切り欠く必要があります。