
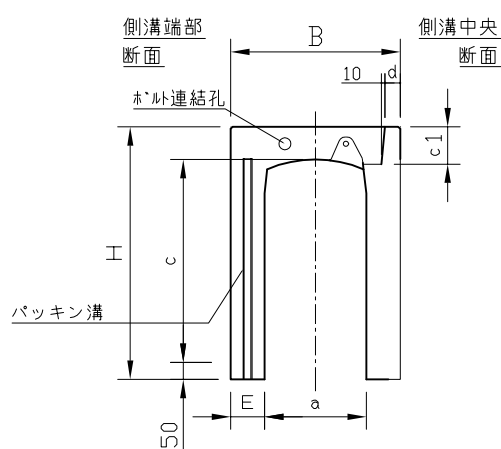


CH-Ⅱ可変側溝 T-25 135°コーナー

可変勾配側溝電柱よけ

□本体

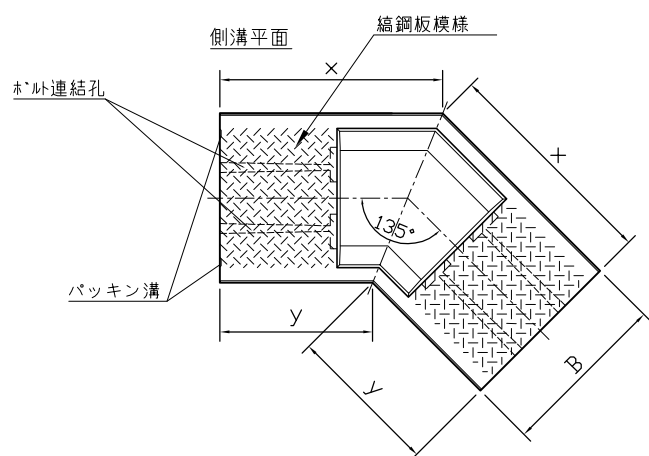


呼 び	寸 法 (mm)									参考 質量 (kg)
	総幅 B	総高 H	a	c	c1	d	E	x	y	
300×300	500	445	300	285	110	45	100	657	450	280
300×400		545		385						335
300×500		645		485						385
300×600		745		585						440
300×700		845		685						490
300×800		945		785						550
300×900		1045		885						595
300×1000		1145		985						650
300×1100		1245		1085						700
400×400	610	560	400	385	125	50	105	703	450	400
400×500		660		485						455
400×600		760		585						510
400×700		860		685						565
400×800		960		785						630
400×900		1060		885						685
400×1000		1160		985						740
400×1100		1260		1085						800
400×1200		1360		1185						860

CH-Ⅱ可変側溝 T-25 135°コーナー

可変勾配側溝電柱よけ


□ふた

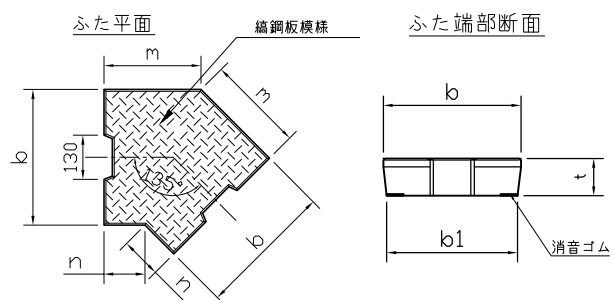

呼 び	寸 法 (mm)					参考 質量 (kg)
	b	b1	t	m	n	
300用	400	380	110	286	121	38
400用	500	480	125	330	123	65

CH-Ⅱ可変側溝 135°コーナー組立展開図


下図、組立寸法は水路幅300、〈〉内は水路幅400

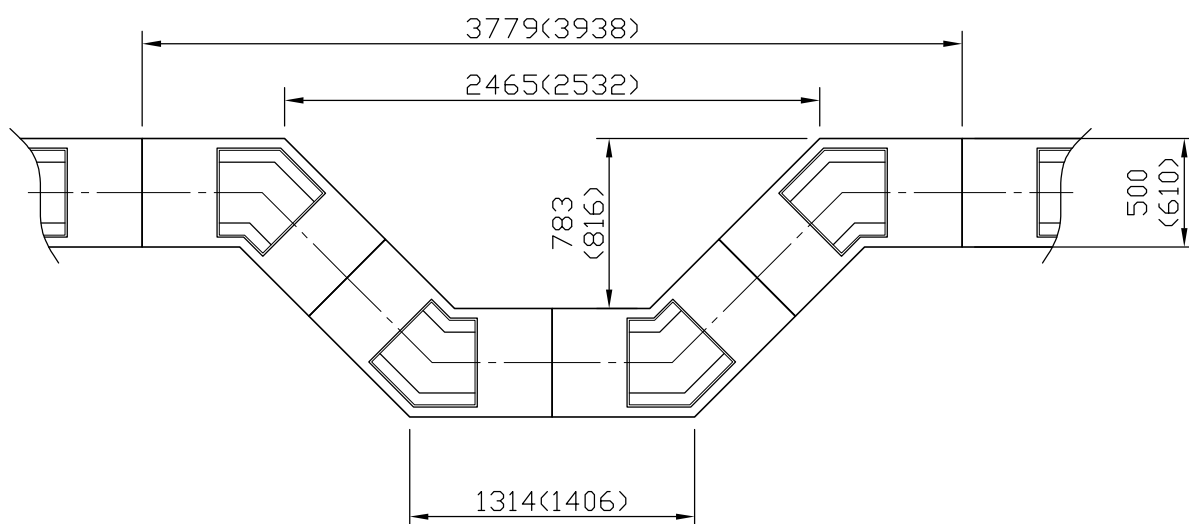

CH-Ⅱ可変側溝 連結部品

○連結ボルト 呼び3/8〈製品1本当たりボルト2本〉

適用：CH-Ⅱ可変側溝 縦断用・横断用・現場調整用一枚掛・土留用・135°コーナー

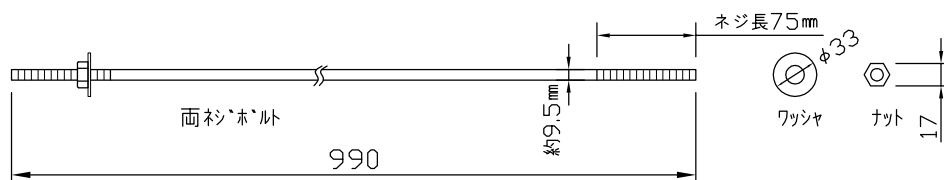

○連結ボルト 呼びM12〈製品1本当たりボルト2本〉

適用：CH-Ⅱ可変側溝 暗渠型 ※短切等必要長さに切断し使用ください

