

公団枘積上げ参考図



枘本体は無筋コンクリートのため、積上げ用です、入吐の開口加工は製品高の1/3以下と
してください。

常時の車両往来箇所には適しません。

積上げ例：

公団枘蓋 2枚
取手金具 2個
公団枘枠 1個
公団枘
h 300-3個


総高約H = 1010mm
(目地含まず)

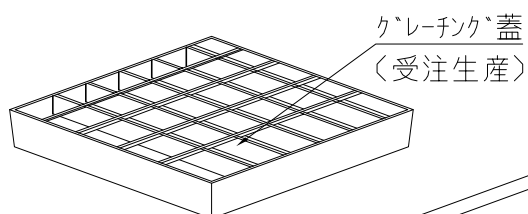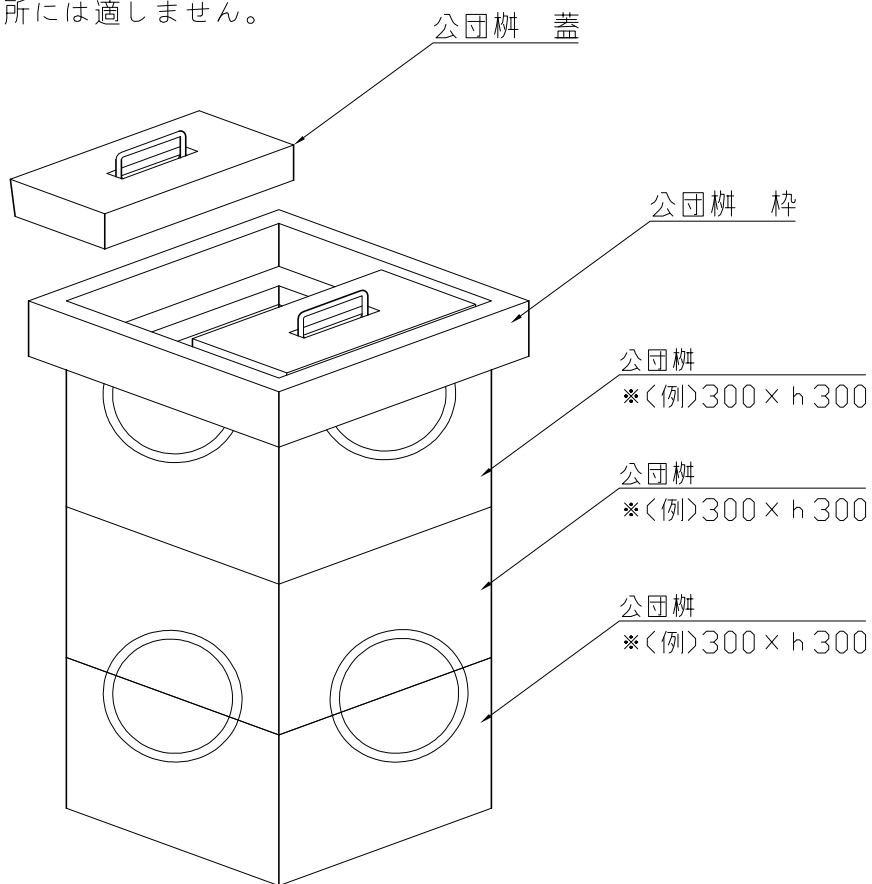

積上げ例：

グレーチング蓋 1枚
公団枘枠 1個
公団枘
h 150-1個
h 600-1個

総高約H = 860mm
(目地含まず)


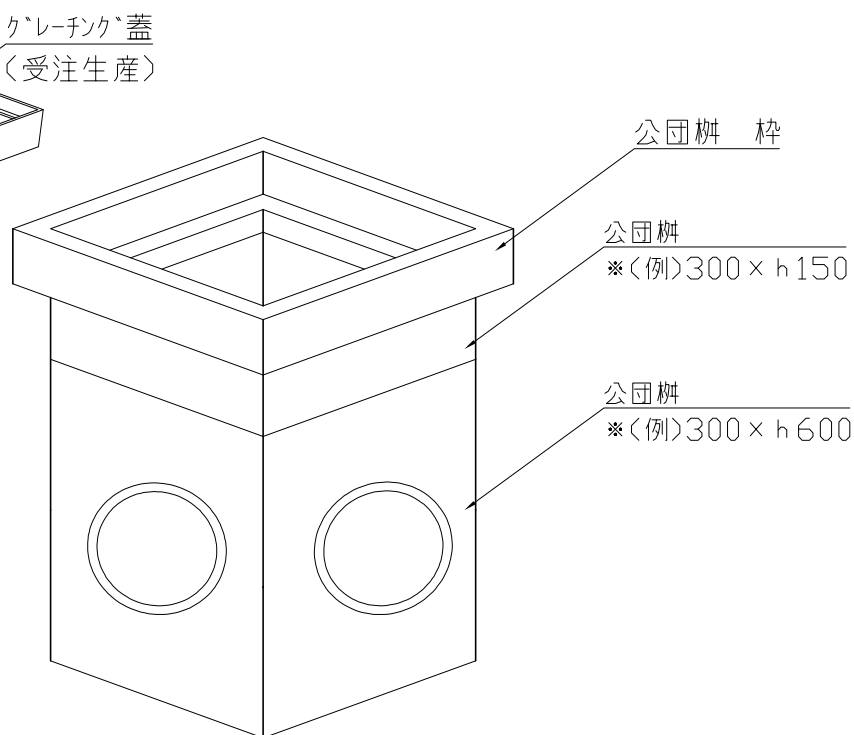


雨水枳参考図

枳本体は無筋コンクリートのため、入吐の開口加工は製品高の1/2程度としてください。
常時の車両往来箇所には適しません。

地表面の水を効率よく排水する場合。

転落防止や排水の匂いが気になる場合。

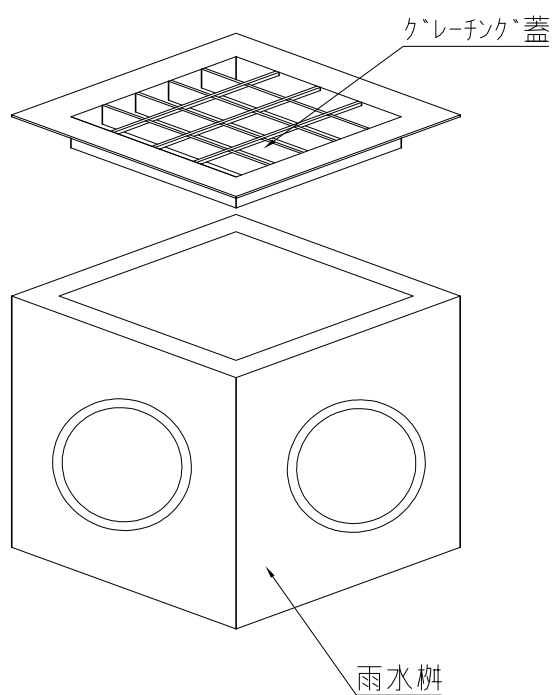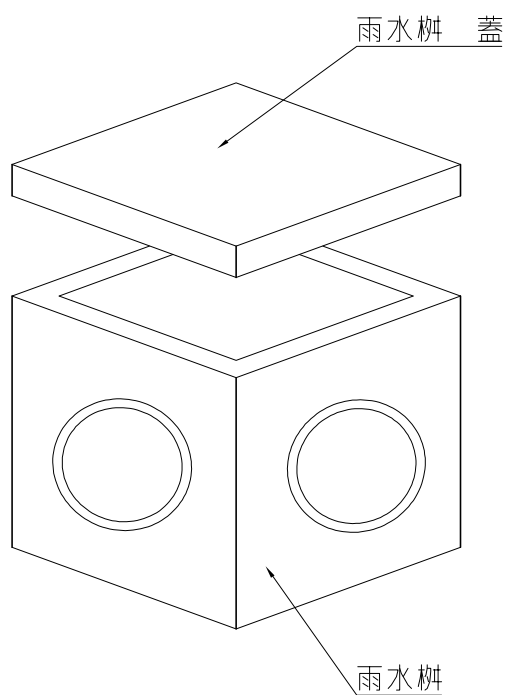

積上げ例：

雨水枳

h150-1個

h400-1個

総高約H=550mm
(目地含まず)

