


CH-Ⅱ可変側溝 T-25 横断走行用

可変勾配側溝 横断

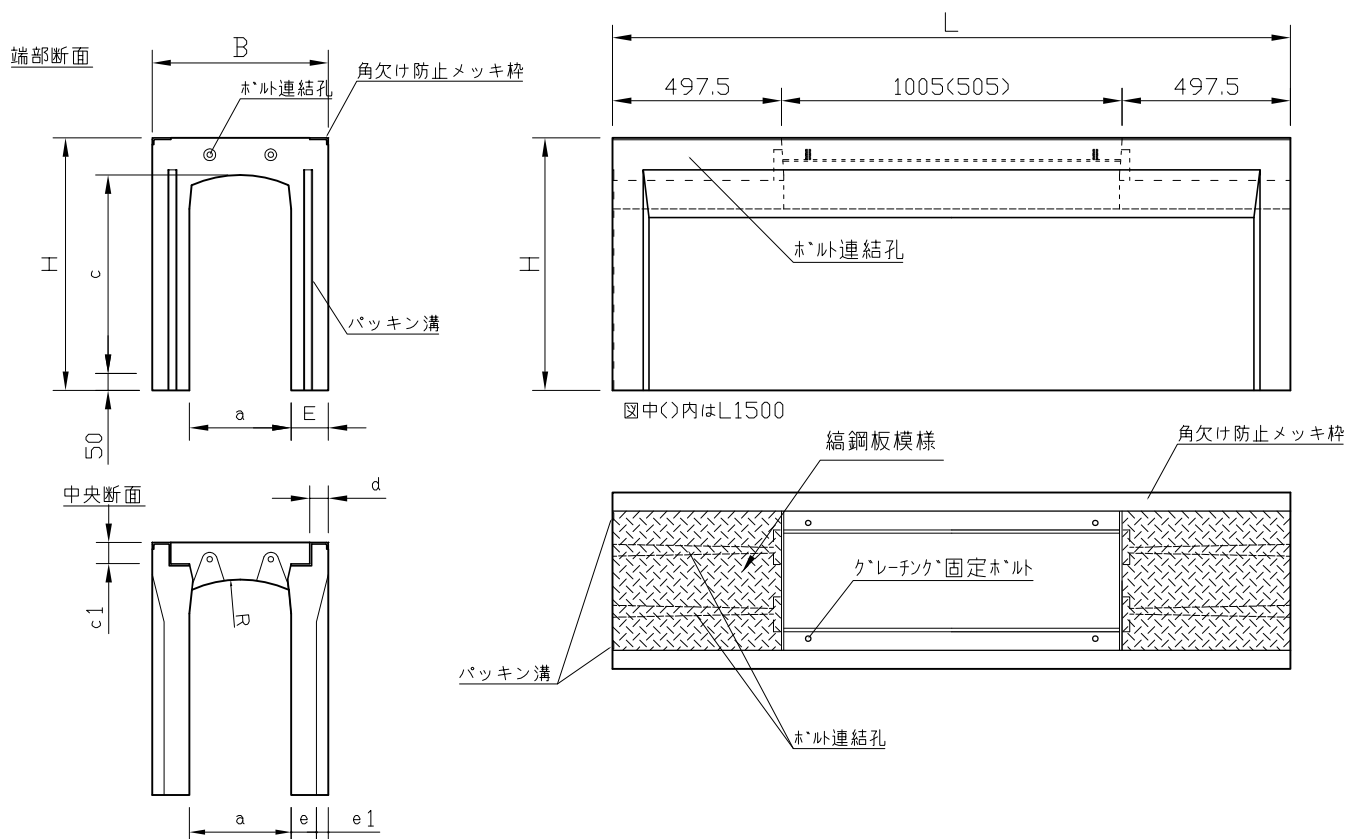


呼　　び	寸　　　　　　　　　法　　　　　　　　　（　mm　）											参考質量 （kg）	
	総幅 B	総高 H	a	c	c1	d	E	e	e1	R	L	L2000	L1500
300×300	520	445	300	285	64	55	110	85	25	360	2000 又は 1500	475	385
300×400		545		385								555	450
300×500		645		485								635	510
300×600		745		585								720	575
300×700		845		685				110	－			935	740
300×800		945		785								1040	815
300×900		1045		885								1145	895
300×1000		1145		985								1250	975
300×1100		1245		1085								1360	1055

※参考質量にグレーチング質量は含みません

※製品に使用するボルト固定式鋼製グレーチングは製品長L2000に対し長さL1000。

製品長L1500に対し長さ500mmとなります。

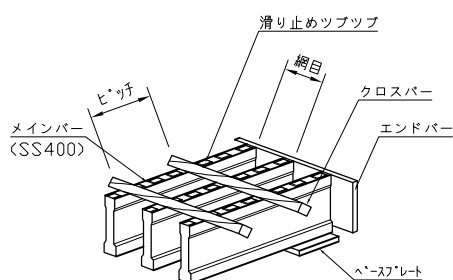

ボルト固定式鋼製グレーチング（滑り止めツブツブタイプ）

CH-Ⅱ可変側溝横断用		網目 (mm)		L1000グレーチング 参考質量(kg/枚)		L500グレーチング 参考質量(kg/枚)	
呼び	材質・メッキ仕様	普通目	細目	普通目	細目	普通目	細目
300用	SS400	網目35 × ピッチ50	網目15 × ピッチ100	34	50	18.4	25.2
400用	溶融亜鉛メッキ JISH8641			47	79	24.2	39.3

※横断用グレーチングはボルト固定タイプが標準です。