



歩車道境界ブロック（片面）

標準

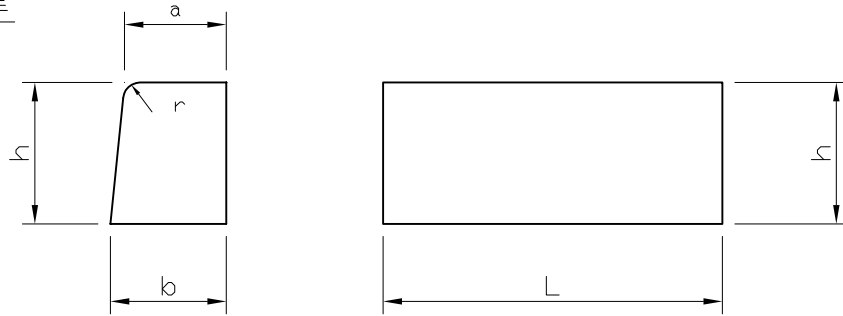


I 型

下図は右タイプ。（左タイプは対称型）

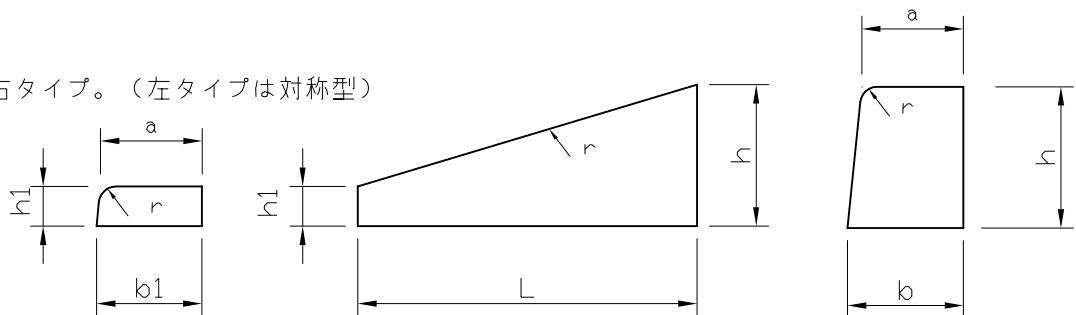


II 型

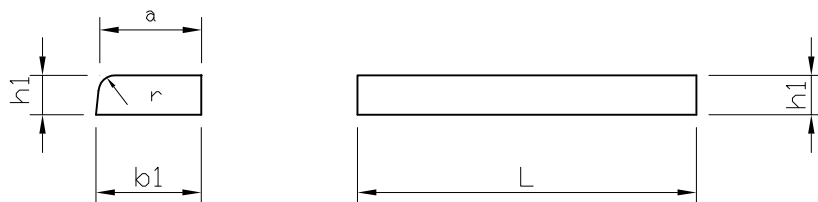


種 類	呼び	寸 法 (mm)							参考 質量 (kg)
		a	b	b1	h	h1	r	L	
標準	A	150	170	-	200	-	20	600	44
	B	180	205		250		30		66
	C		210		300				81
I 型 (JIS規格外品)	A	150	170	157	200	70	20		27
	B	180	205	187	250		30		38
	C		210		300				49.
II 型 (JIS規格外品)	A	150	-	157	-		20		14
	BC 共通	180		187			30		18

歩車道境界ブロック（両面）


標準

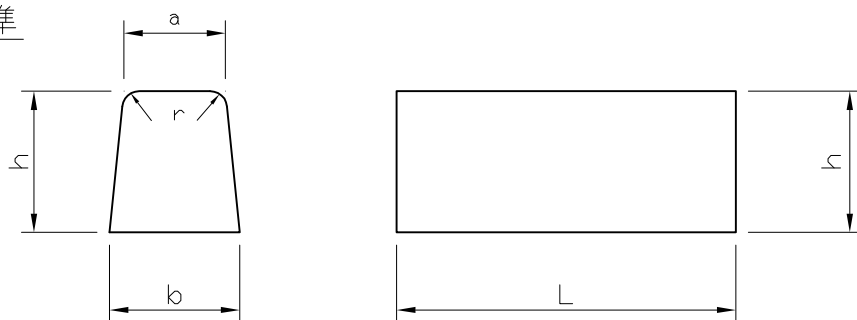

I 型

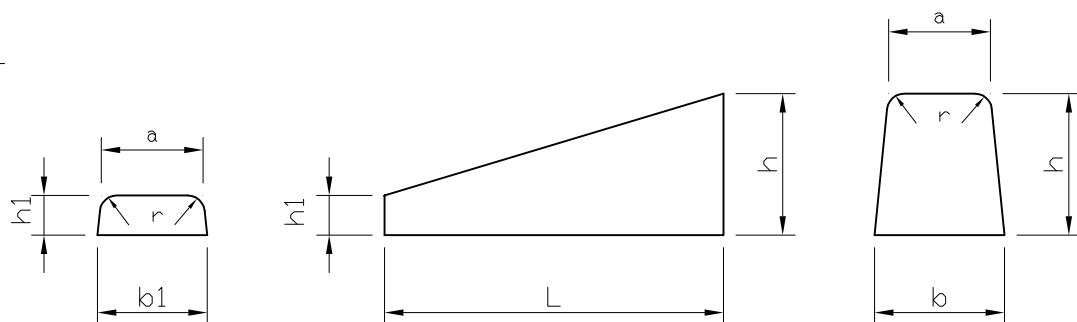

II 型

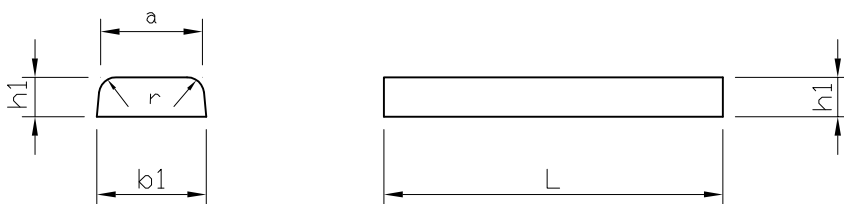


種類	呼び	寸法 (mm)							参考質量 (kg)
		a	b	b1	h	h1	r	L	
標準	A	150	190	-	200	-	20	600	47
	B	180	230		250		30		71
	C		240		300				87
I 型 (JIS規格外品)	A	150	190	164	200	70	20		30.
	B	180	230	194	250		30		42
	C		240		300				52.
II 型 (JIS規格外品)	A	150	-	164	-		20		15
	BC 共通	180		194			30		18


歩車道境界ブロック スクリーン（水抜）

（JIS規格外品）

片 面

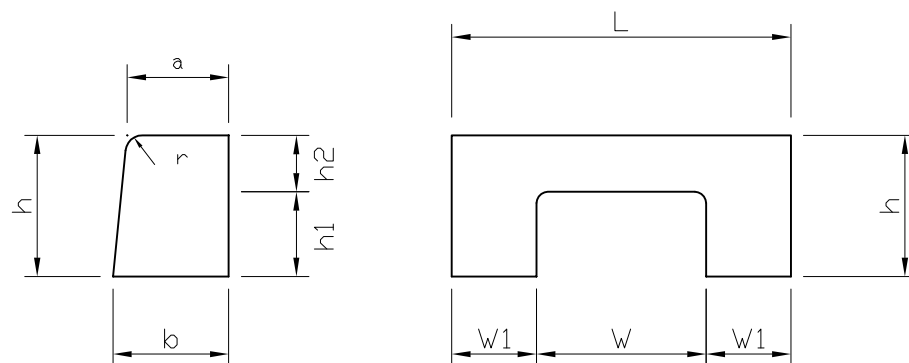

両 面

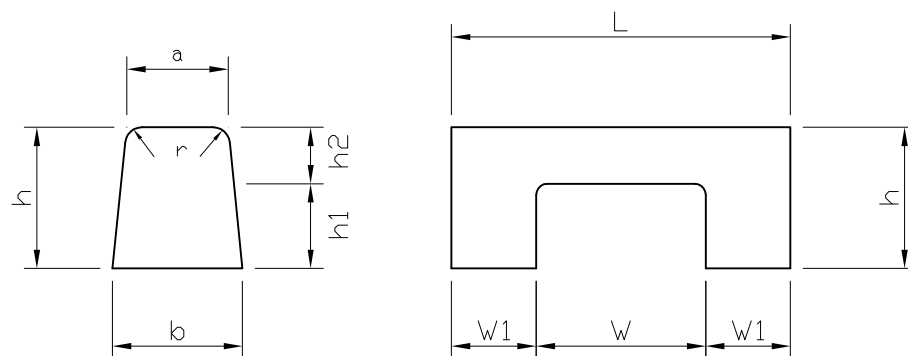

種 類	呼び	寸 法 (mm)									参考 質量 (kg)
		a	b	h	h1	h2	w	w1	r	L	
片 面	A	150	170	200	120	80	310	145	20	600	32
	B	180	205	250	150	100	300	150	30		48
	C		210	300	200						57
両 面	A	150	190	200	120	80	310	145	20		33
	B	180	230	250	150	100	300	150	30		49
	C		240	300	200						58