



鉄筋コンクリート両厚U形 本体

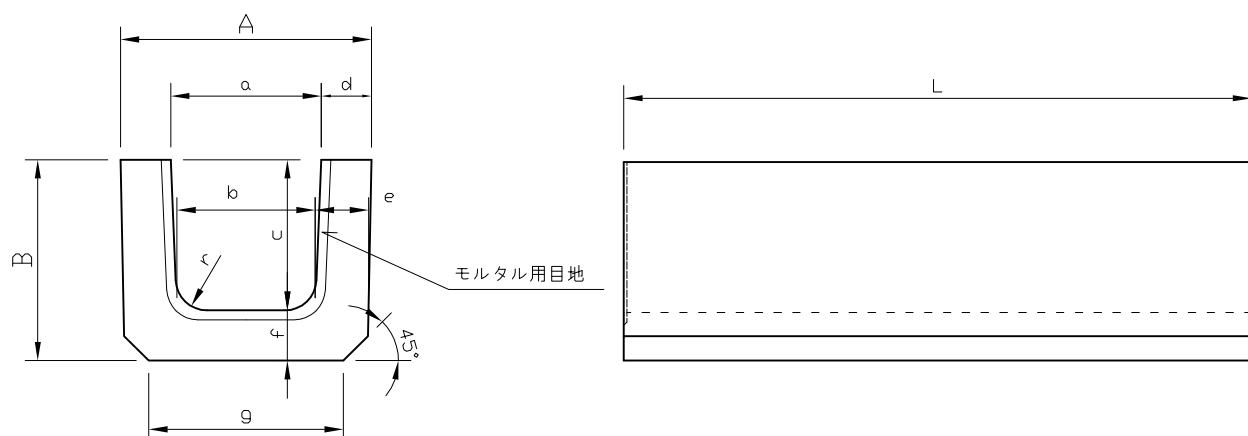

呼び	寸 法 (mm)											参考質量 (kg)
	A	B	a	b	c	d	e	f	g	r	L	
180	320	250	180	170	180	70	75	70	260	50	1000	114.
240	400	320	240	220	240	80	85	80	310			171
300A	460	380	300	260			90		360			188.
300B					300							213.
300C					360							238.
360A	540	390	360	310	300	90	110	90	440			254.
360B		450			360							282.
400	590	490	400	350	400	95	120		460	70		326.
450	650	550	450	400	450	100	125	100	520			409.
500	740	620	500	450	500	120	130	120	620			497.
550	790	670	550	490	550				670			538.
600	840	720	600	540	600				700			577.

JIS規格外品です。

鉄筋コンクリート 両厚U形 ふた

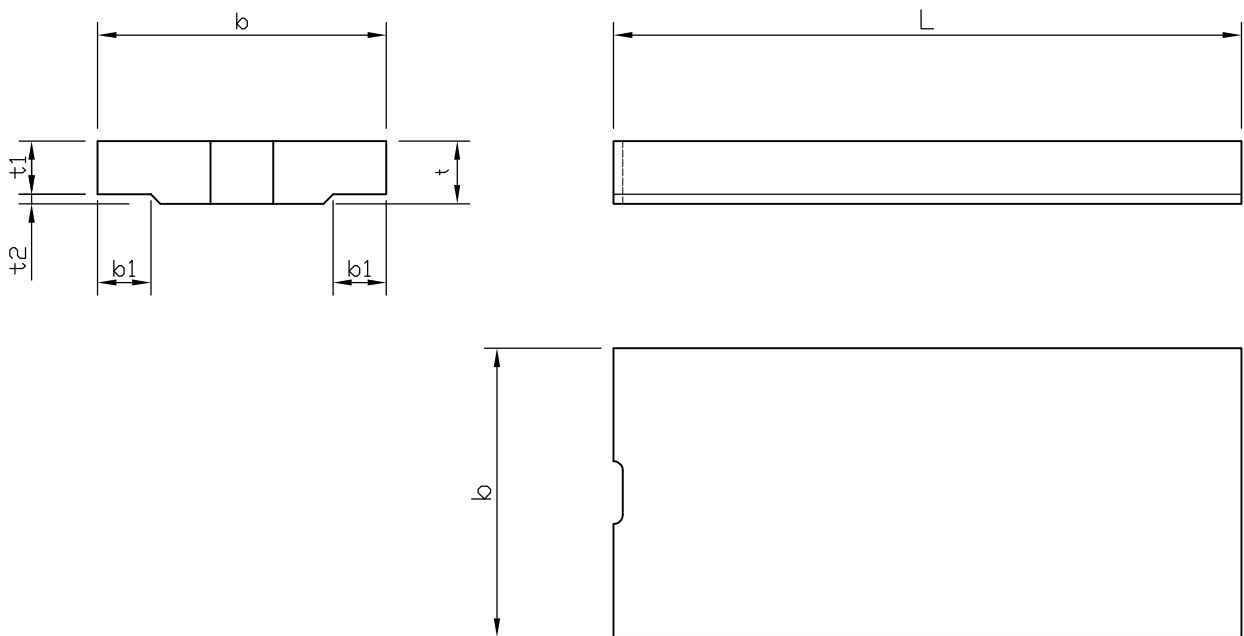

呼 び	寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
	b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	
180	320	75	90	80	10	1000	64.
240	400	85	100	85	15		88.
300	460						102.
360	540	95	100	85	121.		
400	590	100	120	100	20		157.
450	650	105					174.
500	740	125					199.
550	790		150	130	266.		
600	840				284.		

JIS規格外品です。