


PU 柵

※ ボルト 固定式グレーチングタイプ

※ 110°開閉式グレーチングタイプ


平面図

※参考図：ボルト固定式グレーチングタイプ

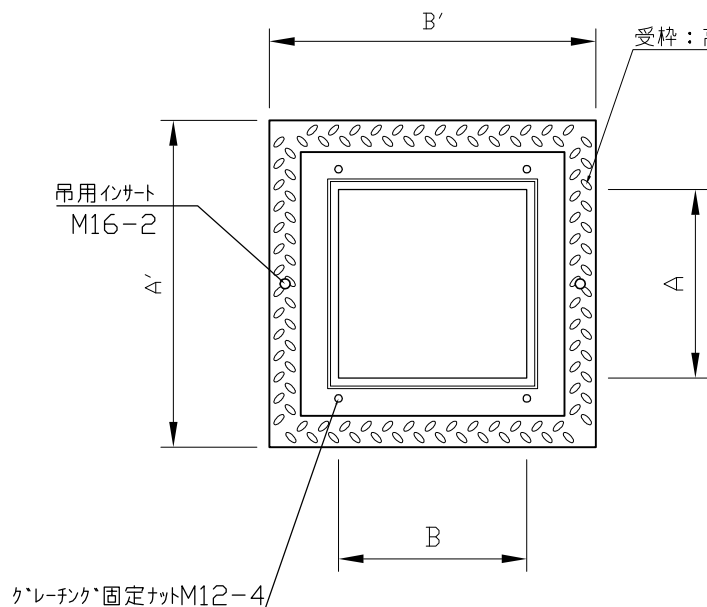


側面<外面>

側面<内面>

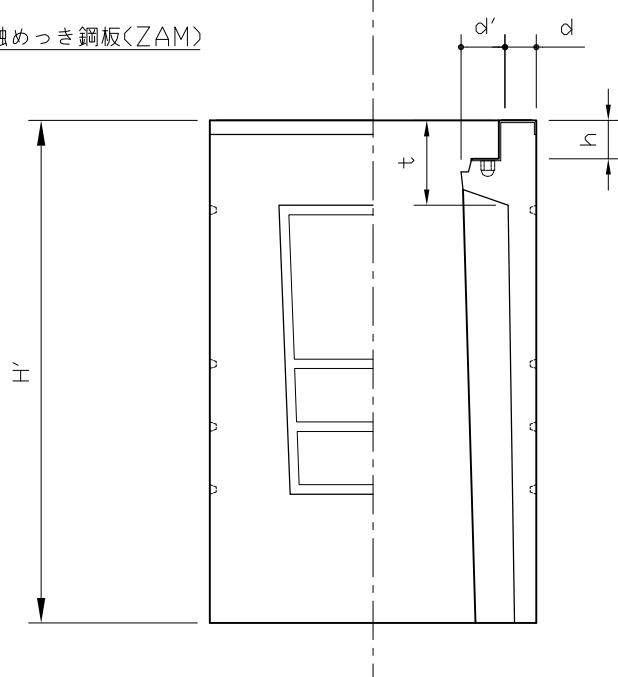

呼 び	寸 法 (mm)							参考 質量 (kg)
	A' B'	A B	H'	d	d'	t	h	
250S	460	250	450	45	60	130	55	106
250A			550					130
250B			700					161
250C			800					181
300S	520	300	500	50	60	135	61	136
300A			600					164
300B			700					187
300C			800					211

※参考質量にグレーチング質量は含みません

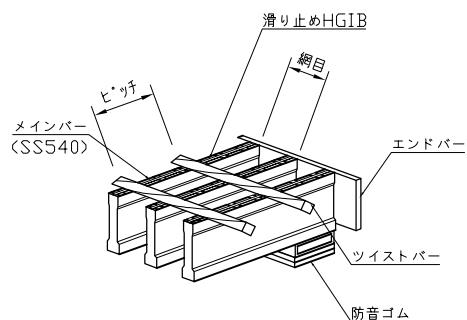

鋼製グレーチング（滑り止めHGIBタイプ）

PU柵用T-25グレーチング		網目 (mm)		グレーチング 参考質量(kg/枚)	
呼び	材質・メッキ仕様	普通目	細目	普通目	細目
250用	SS540 溶融亜鉛メッキ JISH8641	網目30 × ピッチ50	網目15 × ピッチ100	8.5	—
300用				11.1	—