


道側マス

※ボルト固定式グレーチングタイプ

※110°開閉式グレーチングタイプ


平面図

※参考図：ボルト固定式グレーチングタイプ

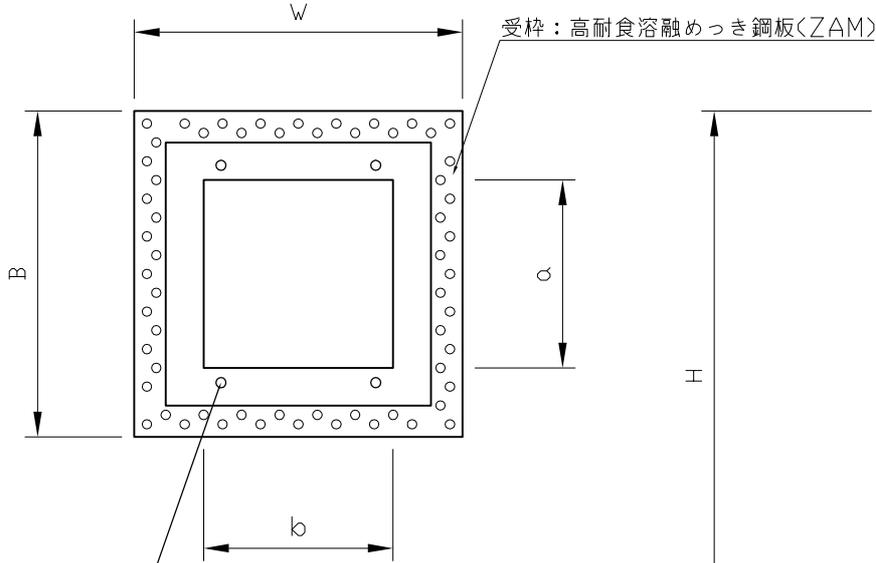

側面<外面>


側面<内面>

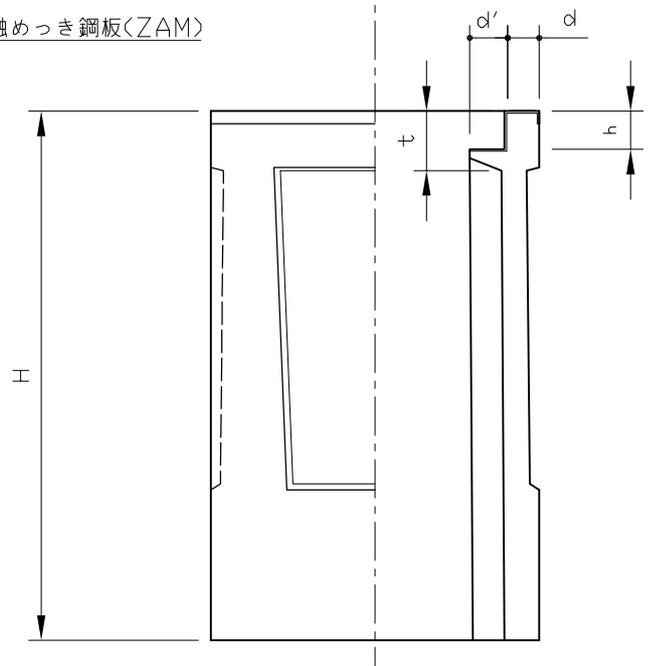

呼び	寸法 (mm)								参考質量 (kg)	
	W	B	a	b	H	d	d'	t		h
400A	630	400	400	400	760	60	55	110	71	265
400B					860					300
400C					960					336
500A	750	500	500	500	875	70	55	125	81	410
500B					975					461

※参考質量にグレーチング質量は含みません

鋼製グレーチング (滑り止めDグリップ)

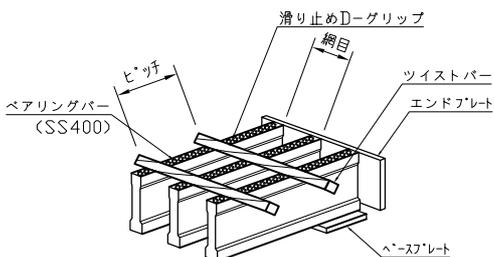

道側マス用T-25グレーチング*		網目 (mm)		グレーチング参考質量(kg/枚)	
呼び	材質・メッキ仕様	普通目	細目	普通目	細目
400用	SS400 溶融亜鉛メッキ HDZT77	網目35.3 × ピッチ50	網目15 × ピッチ100	23	38
500用				38	55