
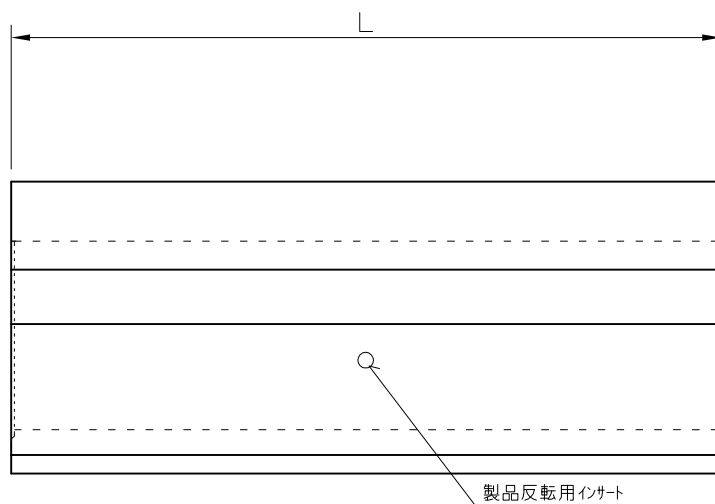


# 落ちふた式U形側溝 本体

1 種 ・ 3 種  
PU2 PU3

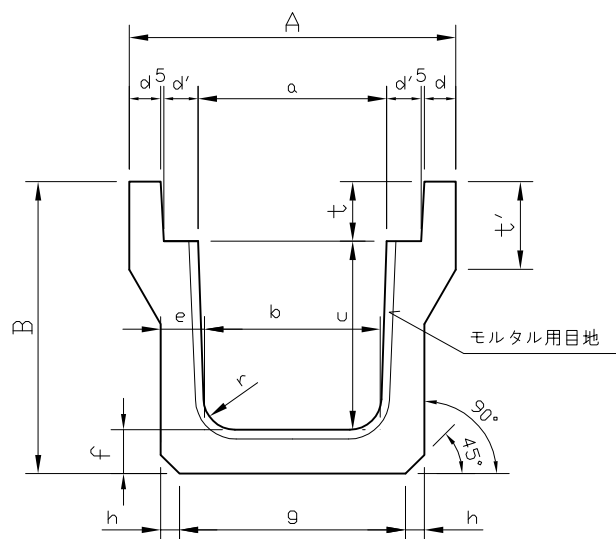


| 種類  | 呼び     | 寸 法 (mm) |     |     |     |     |    |    |    |    |     |    |     |     |    |                    | 参考質量 (kg) |       |
|-----|--------|----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|--------------------|-----------|-------|
|     |        | A        | B   | a   | b   | c   | d  | d' | e  | f  | g   | h  | t   | t'  | r  | L                  | L1000     | L2000 |
| 1 種 | 250    | 450      | 395 | 250 | 230 | 250 | 40 | 55 | 55 | 55 | 300 | 20 | 90  | 120 | 50 | 2000<br>又は<br>1000 | 145       | 289   |
|     | 300A   | 500      | 455 | 300 | 280 | 300 |    |    | 60 | 60 | 360 |    | 95  | 120 |    |                    | 174       | 348   |
|     | 300B   |          | 560 |     | 270 | 400 |    |    | 65 | 65 | 360 |    |     |     |    |                    | 211       | 422   |
|     | 300C   |          | 665 |     | 260 | 500 |    |    | 70 | 70 | 360 |    |     |     |    |                    | 251       | 501   |
|     | 400A   | 600      | 575 | 400 | 370 | 400 |    |    | 65 | 65 | 460 |    | 110 | 135 |    |                    | 230       | 459   |
|     | 400B   |          | 680 |     | 360 | 500 |    |    | 70 | 70 | 460 |    |     |     |    |                    | 271       | 541   |
|     | 500A   | 720      | 695 | 500 | 460 |     | 45 | 60 |    |    | 560 |    | 125 | 150 |    |                    | 301       | 602   |
|     | 500B   |          | 800 |     | 450 | 600 |    |    | 75 | 75 | 560 |    |     |     |    |                    | 347       | 693   |
| 3 種 | 250    | 460      | 405 | 250 | 230 | 250 | 45 | 55 | 65 | 65 | 300 | 30 | 90  | 120 | 50 | 2000<br>又は<br>1000 | 167       | 333   |
|     | 300A   | 520      | 465 | 300 | 280 | 300 | 50 |    | 70 | 70 | 360 |    | 95  | 140 | 50 |                    | 210       | 419   |
|     | 300B   |          | 565 |     | 270 | 400 |    |    |    |    | 330 | 40 |     |     |    |                    | 236       | 472   |
|     | 300C   |          | 675 |     | 260 | 500 |    |    | 80 | 80 | 340 |    |     |     |    |                    | 298       | 596   |
|     | 400A   | 630      | 580 | 400 | 370 | 400 | 55 |    | 70 | 70 | 430 |    | 110 |     |    |                    | 258       | 516   |
|     | 400B   |          | 690 |     | 360 | 500 |    |    | 80 | 80 | 440 |    |     |     |    |                    | 321       | 641   |
|     | 500A   | 750      | 705 | 500 | 460 |     | 60 | 60 |    |    | 540 |    | 125 | 155 |    |                    | 350       | 700   |
|     | 500B   |          | 815 |     | 450 | 600 |    |    | 90 | 90 | 550 |    |     | 175 |    |                    | 425       | 849   |
|     | ※ 600A | 870      | 820 | 600 | 550 |     | 65 | 65 |    |    | 630 | 50 | 130 | 170 |    |                    | 440       | 879   |

※印は、JIS規格外品です。

# 落ちふた式U形側溝 ふた

1 種・3 種  
PC3 PC4

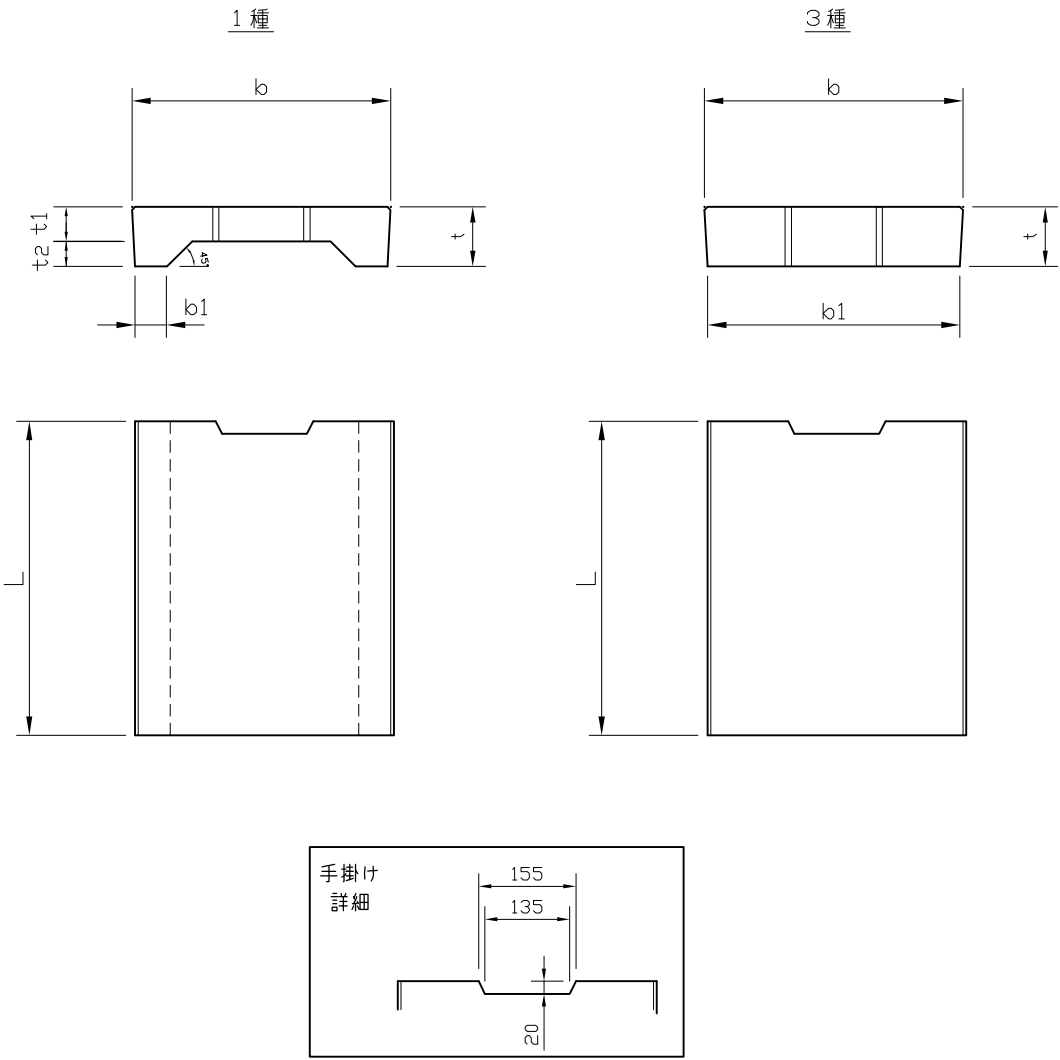


| 種類  | 呼び    | 寸 法 (mm) |                |     |                |                |     | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-------|----------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|--------------|
|     |       | b        | b <sub>1</sub> | t   | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | L   |              |
| 1 種 | 250   | 362      | 50             | 90  | 55             | 35             | 500 | 27           |
|     | 300   | 412      | 51             | 95  | 55             | 40             |     | 33           |
|     | 400   | 512      | 51             | 110 | 65             | 45             |     | 47           |
|     | 500   | 622      | 56             | 125 | 75             | 50             |     | 65           |
| 3 種 | 250   | 362      | 352            | 90  | —              | —              |     | 37           |
|     | 300   | 412      | 402            | 95  | —              | —              |     | 45           |
|     | 400   | 512      | 502            | 110 | —              | —              |     | 66           |
|     | 500   | 622      | 612            | 125 | —              | —              |     | 91           |
|     | ※ 600 | 732      | 722            | 130 | —              | —              |     | 111          |

※印は、JIS規格外品です。



# 落ちふた式U形側溝 ゴム付ふた

3種  
PC4

標準品タイプ

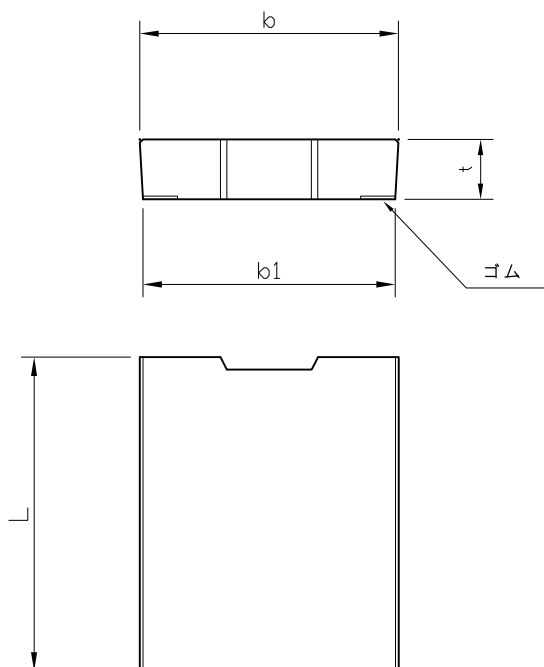

アトノイズレス

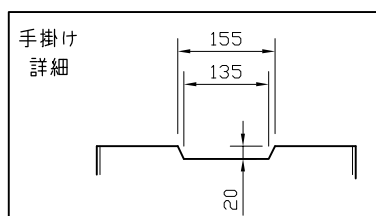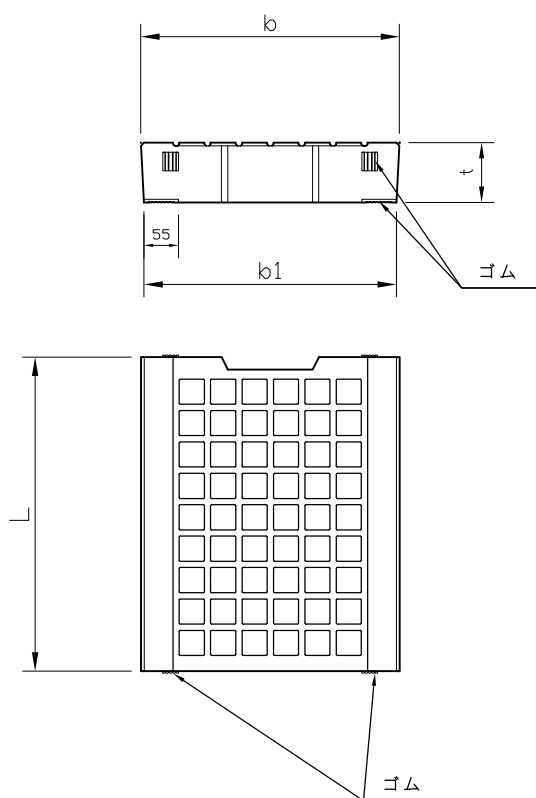


| 種類 | 呼び  | 寸法 (mm) |     |     |     | 参考質量 (kg) |
|----|-----|---------|-----|-----|-----|-----------|
|    |     | b       | b1  | t   | L   |           |
| 3種 | 250 | 362     | 352 | 90  | 500 | 37        |
|    | 300 | 412     | 402 | 95  |     | 45        |
|    | 400 | 512     | 502 | 110 |     | 66        |
|    | 500 | 622     | 612 | 125 |     | 91        |
|    | 600 | 732     | 722 | 130 |     | 111       |

JIS規格外品です。

# 落ちふた式梨地 ふた

1 種・3 種  
PC3 PC4

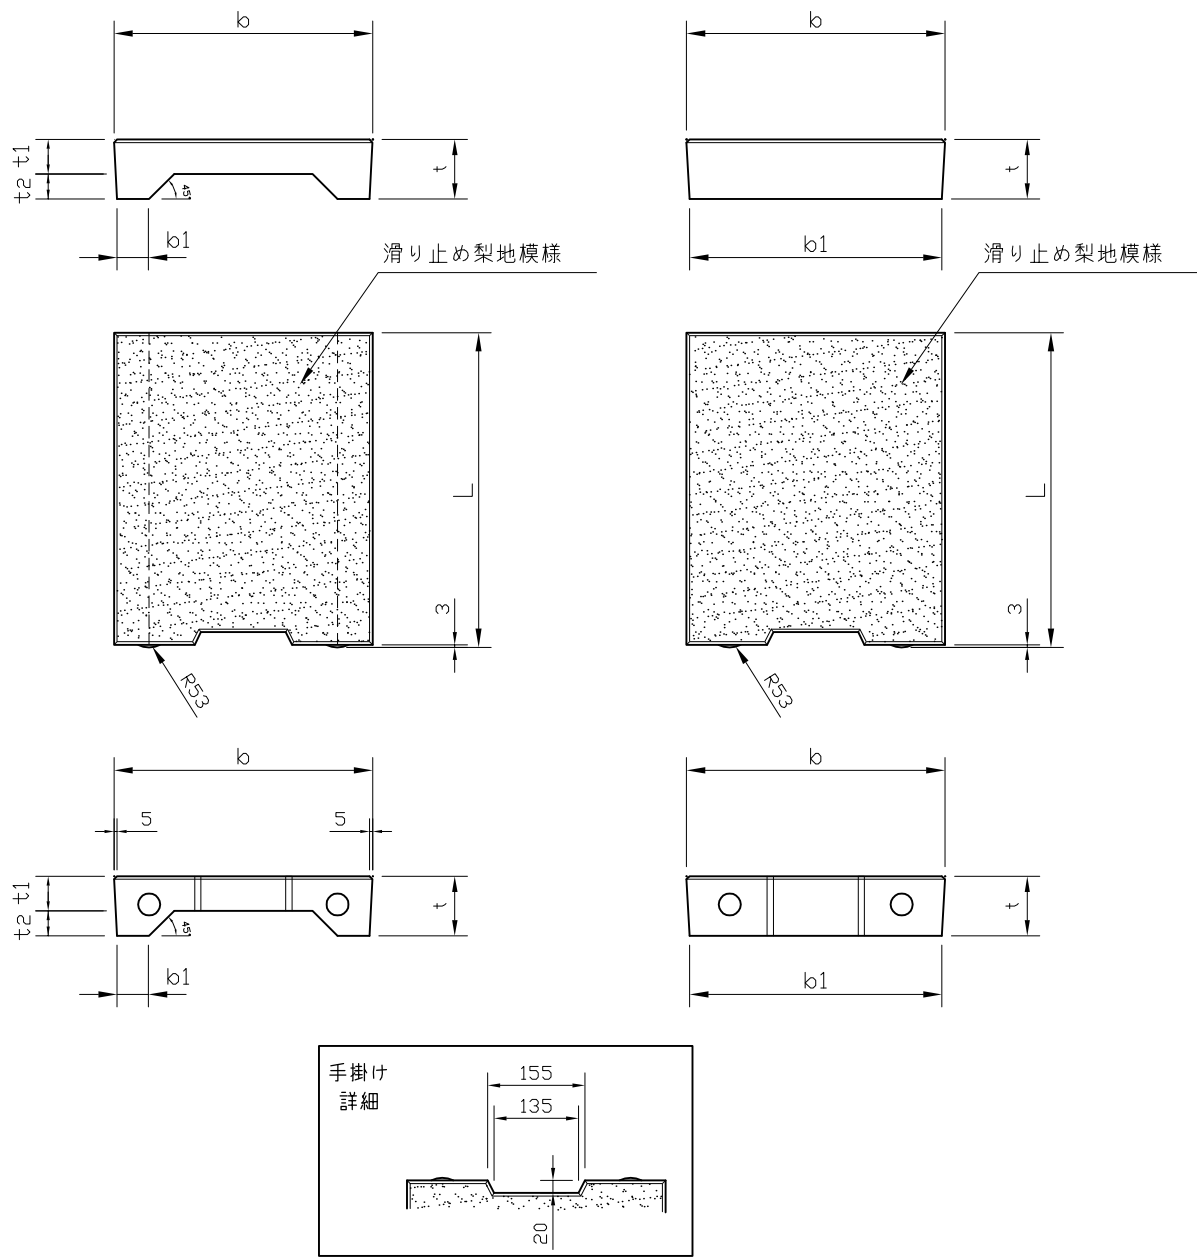

| 種類  | 呼び  | 寸 法 (mm) |                |     |                |                |     | 参考質量 (kg) |
|-----|-----|----------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|-----------|
|     |     | b        | b <sub>1</sub> | t   | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | L   |           |
| 1 種 | 300 | 412      | 51             | 95  | 55             | 40             | 500 | 33        |
| 3 種 | 250 | 362      | 352            | 90  | —              | —              |     | 37        |
|     | 300 | 412      | 402            | 95  | —              | —              |     | 45        |
|     | 400 | 512      | 502            | 110 | —              | —              |     | 66        |
|     | 600 | 732      | 722            | 130 | —              | —              |     | 111       |

JIS規格外品です。  
3種ふたには、ゴム付きとすることが出来ます。