

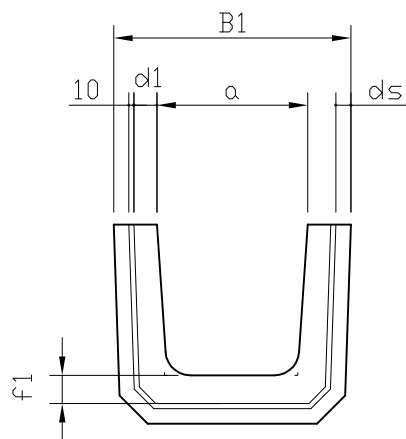


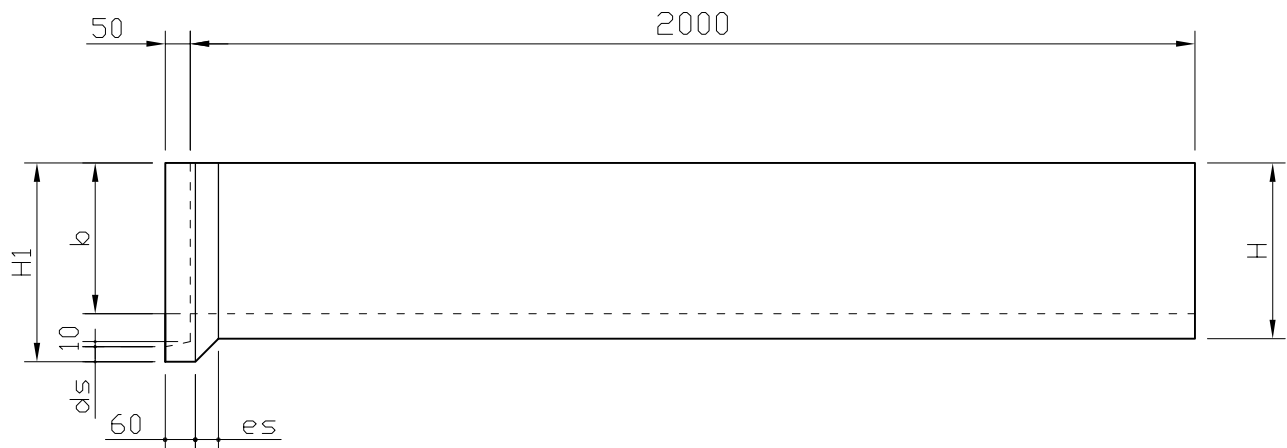

ソケット断面

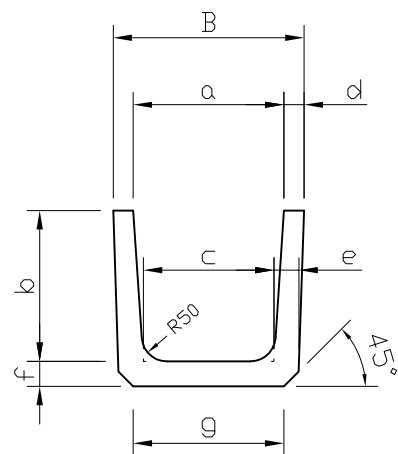

標準断面

製品種別 S0：歩道等群集荷重用

種別	呼 び	寸 法 (mm)															参考 質量 (kg)
		B	H	B1	H1	a	b	c	d	e	f	g	d1	ds	es	f1	
S0	0.3・0.3	380	350	472	396	300	300	260	40	50	50	300	46	30	30	56	222
	0.35・0.35	430	405	532	456	350	350	300		55	55	350		35	51	61	274
	0.4・0.4	480	455	592	511	400	400	350				380		40	56		318
	0.45・0.45	530	505	642	561	450	450	400				430					348
	0.5・0.5	580	555	712	621	500	500	450				480		50			387
	0.6・0.6	680	660	822	731	600	600	540		60	60	600		55	71	66	507

※ シールパッキンをソケット部分に付し、漏水防止に使用していただいております。

※ 上表の〈0.3・0.3〉、〈0.45・0.45〉、〈0.6・0.6〉はNEXCO規格による製品です。

※ 本製品は「高速道路、用排水製品」に付されており、耐荷重用もあります。