


M スリット 側溝 T-25 縦断走行用 L2000

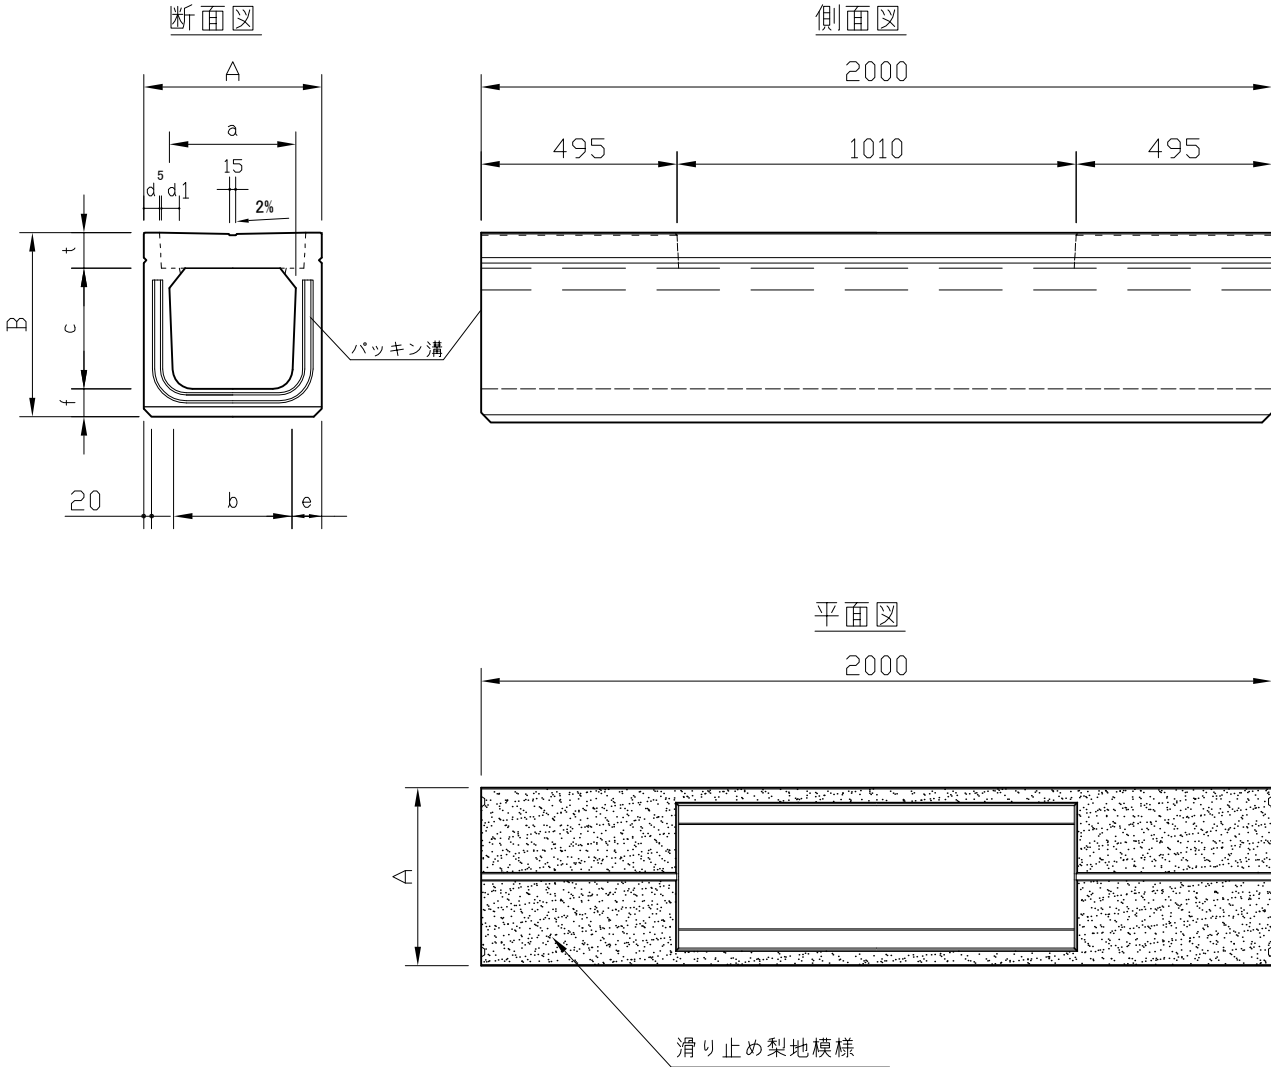


呼 び	寸 法 (mm)										参考質量 (kg)
	A	B	a	b	c	d	d1	e	f	t	
300A	450	465	320	300	305	40	45	75	70	90	466
300B		565	310		405						550


Mスリット側溝ふた

T-25 縦断走行用


平面図

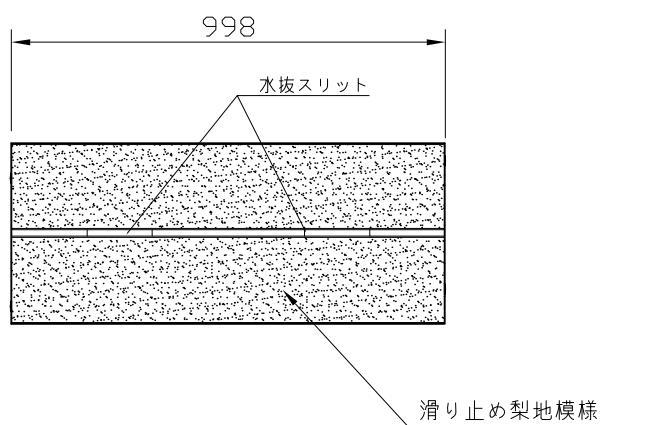

断面図

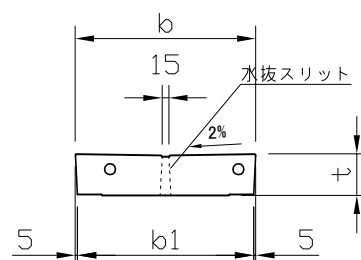

側面図

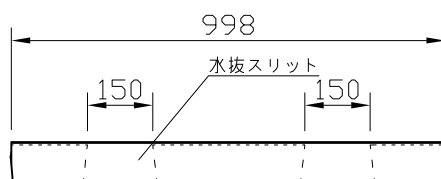

呼 び	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)	適応する側溝	
	b	b1	t			
250	365	355	90	74	Mスリット側溝300	落ちふた式U形側溝 250
300	415	405	95	88	-	落ちふた式U形側溝 300