
## 鉄筋コンクリート片厚U形 ふた

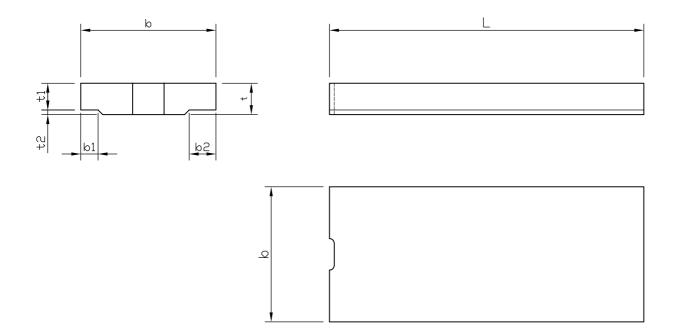

| 呼び  |     | 회   |     | 法 (mm) |                |                |      | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----|-----|-----|--------|----------------|----------------|------|--------------|
|     | b   | b 1 | b 2 | t      | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | L    |              |
| 180 | 285 | 40  | 75  | 90     | 80             | 10             |      | 52.          |
| 240 | 365 | 50  | 85  | 100    | 85             | 15             |      | 81           |
| 300 | 430 | 55  |     |        |                |                |      | 96           |
| 360 | 500 | 55  | 95  |        |                |                |      | 113.         |
| 400 | 555 | 60  | 105 | 120    | 100            | 20             | 1000 | 152.         |
| 450 | 605 | 60  |     |        |                |                |      | 166.         |
| 500 | 680 | 65  | 125 |        |                |                |      | 187.         |
| 550 | 730 | 65  |     | 150    | 130            | 20             |      | 254.         |
| 600 | 790 | 75  |     |        |                |                |      | 275.         |

JIS規格外品です。