
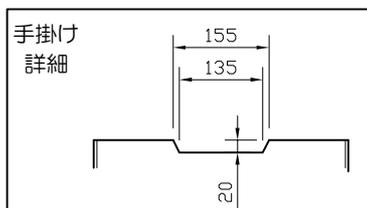


落ちふた式U形側溝 1種・3種

PC3 PC4

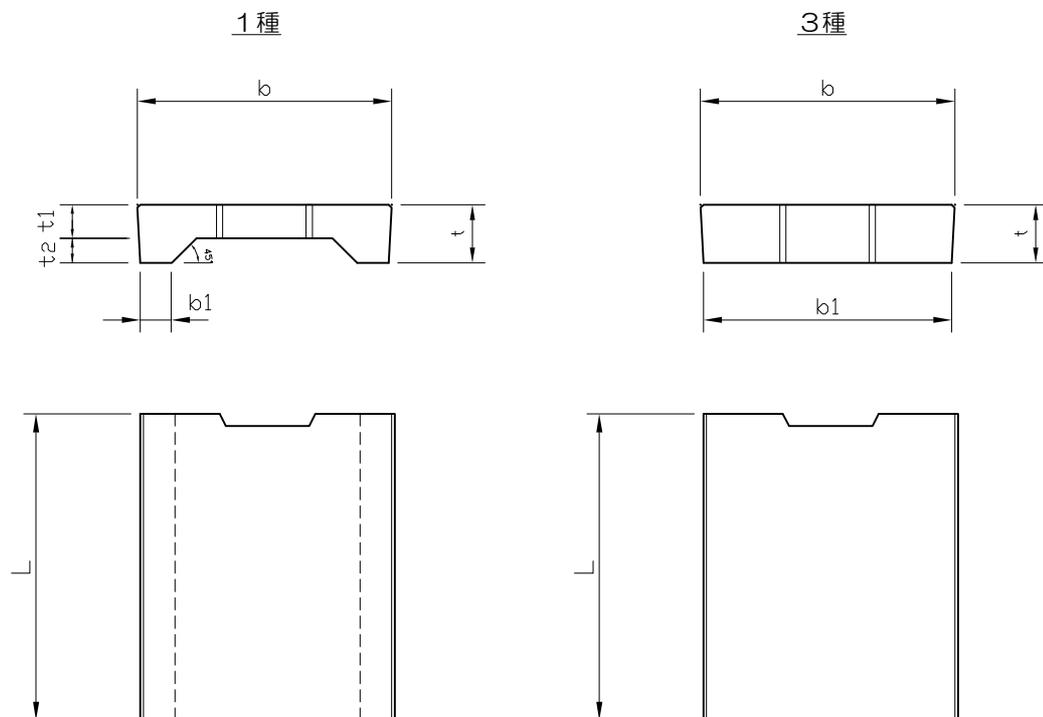

種類	呼び	寸法 (mm)					L	参考質量 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂		
1種	250	362	50	90	55	35	500	27
	300	412	51	95	55	40		33
	400	512	51	110	65	45		47
	500	622	56	125	75	50		65
3種	250	362	352	90	—	—		37
	300	412	402	95	—	—		45
	400	512	502	110	—	—		66
	500	622	612	125	—	—		91
	※ 600	732	722	130	—	—		111


※印は、JIS規格外品で表面は梨地模様のみとなります。

落ちふた式U形側溝





ゴム付ふた 3種

PC4

標準品タイプ

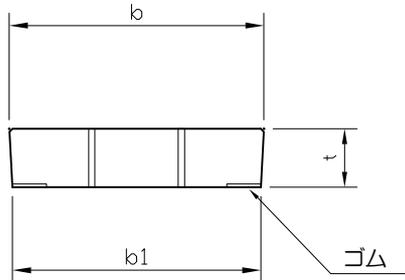

アノイスイ

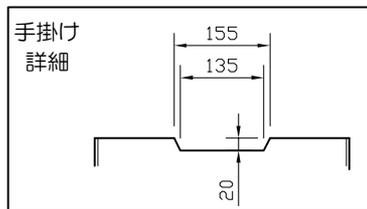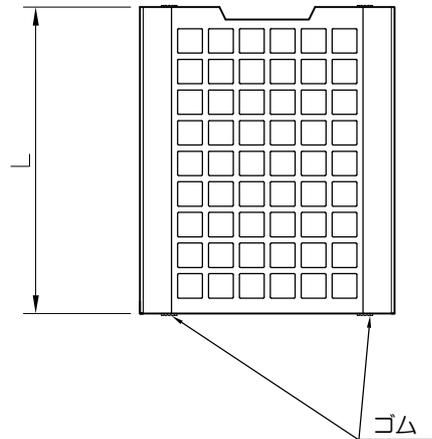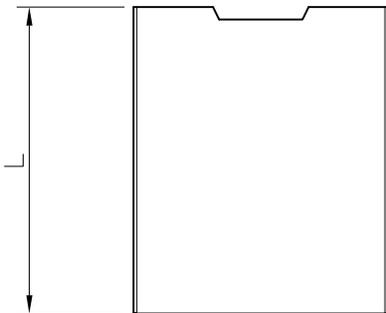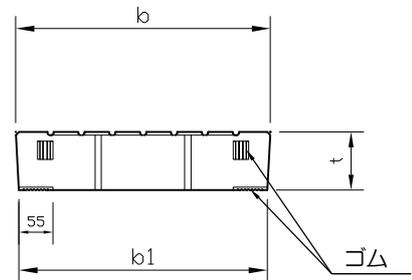

種類	呼び	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
		b	b ₁	t	L	
3種	250	362	352	90	500	37
	300	412	402	95		45
	400	512	502	110		66
	500	622	612	125		91
	* 600	732	722	130		111

JIS規格外品です。
 ※印は表面が梨地模様のみとなります。