



鉄筋コンクリートソケット付U形

ソケット付PU1
DV-PU


ソケット断面

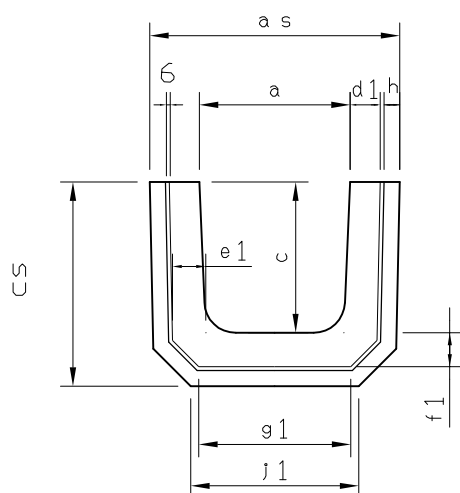

本体断面

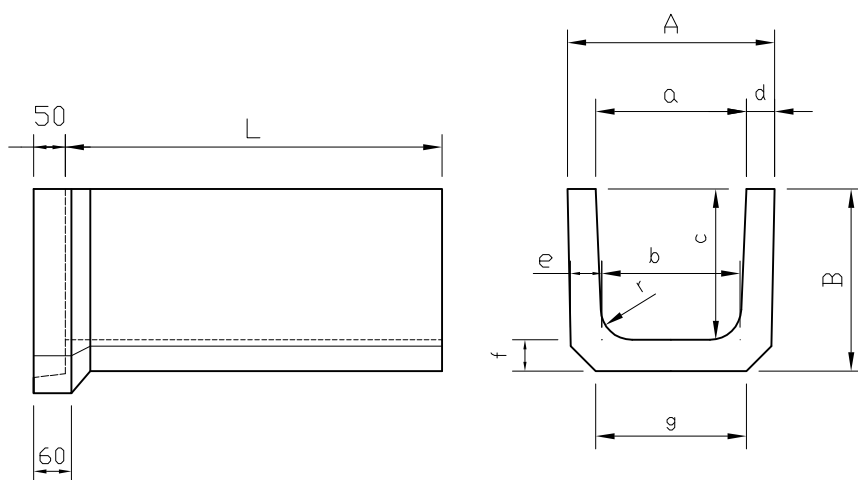

滑り止めコブ付きタイプ

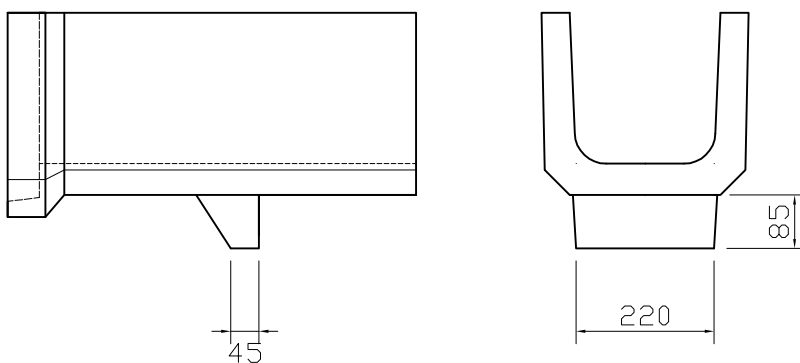

■ 本体断面

呼 び	寸 法 (mm)											参考質量(kg)	
	a	b	c	d	e	f	g	r	L	A	B	コブ無	コブ付
240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	330	290	63	66
300B	300	260	300	50	60	60	300			400	360	85	88

■ ソケット部断面

呼 び	寸 法 (mm)							
	as	d1	h	e1	f1	g1	j1	cs
240	398	48	25	53	54	242	268	325
300B	478	53	30	64	64	304	332	400